

Veranda Daklicht

Daglicht onder de overkapping



Volledig prefab

Veranda Daklicht van Vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een breedte van maar liefst 3.80 meter. Het veiligheidsglas is bij de productie structureel verwerkt in dakopstand. Dat maakt de montage op het dak eenvoudig.

Stijlvol en duurzaam

Het Veranda Daklicht is een absolute aanwinst voor uw overdekte buitenruimte. Het is voorzien van gelaagd veiligheidsglas en brengt veel licht onder uw overkapping en in de aangrenzende ruimte. Het toegepaste hout heeft de hoogste duurzaamheidsklasse en is blijvend goed doordat de natuurlijke werking ervan is gereduceerd.

Veranda Daklicht

Het vlakke glazen Veranda dakelement is een stijlvol alternatief voor de traditionele lichtkoepels op een aanbouw, overkapping of carport. Veranda Daklichten geven een grote lichtopbrengst en zijn leverbaar in iedere maat. En tegen een aantrekkelijke prijs.

Mooi design

Het Veranda Daklicht kent geen obstructies aan de bovenzijde en geen glasroeden aan de onderzijde. Hierdoor kan water en vuil ongehinderd van het glas aflopen. Het wordt toegepast op platte en licht hellende daken tot 15 graden. De lage opstand en de lichte hellingshoek van het glas zorgen ervoor dat dit glazen daklicht niet of nauwelijks zichtbaar is vanaf het maaiveld. De opstand is maximaal 25 cm hoog vanaf dakniveau.



Duurzaam

Onafhankelijk testinstituut Kiwa/BDA heeft het product met goed gevolg getest op functionele duurzaamheid. Hierdoor is de levensduur gewaarborgd en wordt 10 jaar garantie gegeven op het gehele daklicht.

Het toegepaste hout is op de beste wijze thermisch gemoediceerd waardoor het niet meer werkt. Het voldoet aan de hoogste duurzaamheidsklasse 1 (25 jaar) en is milieutechnisch de meest verantwoorde keuze. Natuurlijk wordt voldaan aan de Europese Houtverordening (EUTR 995/2010).

Doorvalveilig

Het Veranda Daklicht is succesvol beproefd op doorvalveiligheid door SKG-IKOB. Bovendien vallen bij een impact van boven (bijvoorbeeld een zware tak of een dakpan) geen glasdelen naar beneden door toepassing van het gelaagde 66.2 veiligheidsglas.



Ruime ventilatieopeningen

Eenvoudige montage

Het veiligheidsglas is bij de productie al structureel verwerkt in de houten opstand. Dit maakt dit complete element eenvoudig te plaatsen. De werkzaamheden op het dak zijn minimaal. Een opstand is immers al gemaakt.

Warmtewerend glas en ventilatie

Naar wens wordt het veiligheidsglas voorzien van een warmtewerende coating. Die laat vrijwel net zoveel zichtbaar licht (LTA) door als het standaard HR++ isolatieglas, maar minder warmte (ZTA-waarde). Ventilatieopeningen zijn standaard bij het Veranda Daklicht. Behalve het tegengaan van condensvorming zorgen die er ook voor dat insecten zich niet snel zullen ophouden onder de ruit.

Leverbaar in	LTA	ZTA
Helder veiligheidsglas	87	77
Warmtewerend veiligheidsglas	73	36
Opaal veiligheidsglas (matglas)	51	58

LTA = % lichtdoorlaat ZTA = % warmtedoorlaat

Maten en prijzen

Alle maten zijn uitgewerkt op een interval van 5 cm. Deze grote variatie aan standaardmaten zorgt voor duidelijkheid en een constante kwaliteit. De prijzen staan op onze website www.vlakkelichtkoepel.nl



**Bel voor meer informatie naar 0485 – 310 983 of
stuur een e-mail naar info@vlakkelichtkoepel.nl**

Diepte ↑

- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- De tabel geeft het gewicht in kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De sparing in het dak is gelijk aan de dagmaat of maximaal 2 cm groter
- De levertijd is circa 3 weken, check online onze voorraad
- Het Veranda Daklicht is niet beloopbaar, ook niet incidenteel
- In dit bereik is warmtewerende beglazing niet mogelijk


enkel-gelaagd warmtewerend matglas volledig prefab zonwering ventilatie

Afhankelijk van de gekozen afmeting, bestaat het Veranda Daklicht uit 2 of 3 veiligheidsruiten, gescheiden door 1 of 2 houten tussenstijlen. Het element wordt in één geheel geleverd.

Montage van het Veranda Daklicht

De opbouw hebben wij al gemaakt

Veranda Daklicht wordt compleet prefab geleverd. De beglazing is al verwerkt in de opstand en de montage is dan ook slechts een kwestie van vastschroeven. Daarna kan de houten opstand worden ingeplakt met dakbedekking, waarbij een solide geanodiseerd aluminium waterslag zorgt voor een goede afscherming van de bovenzijde van de dakbedekking.

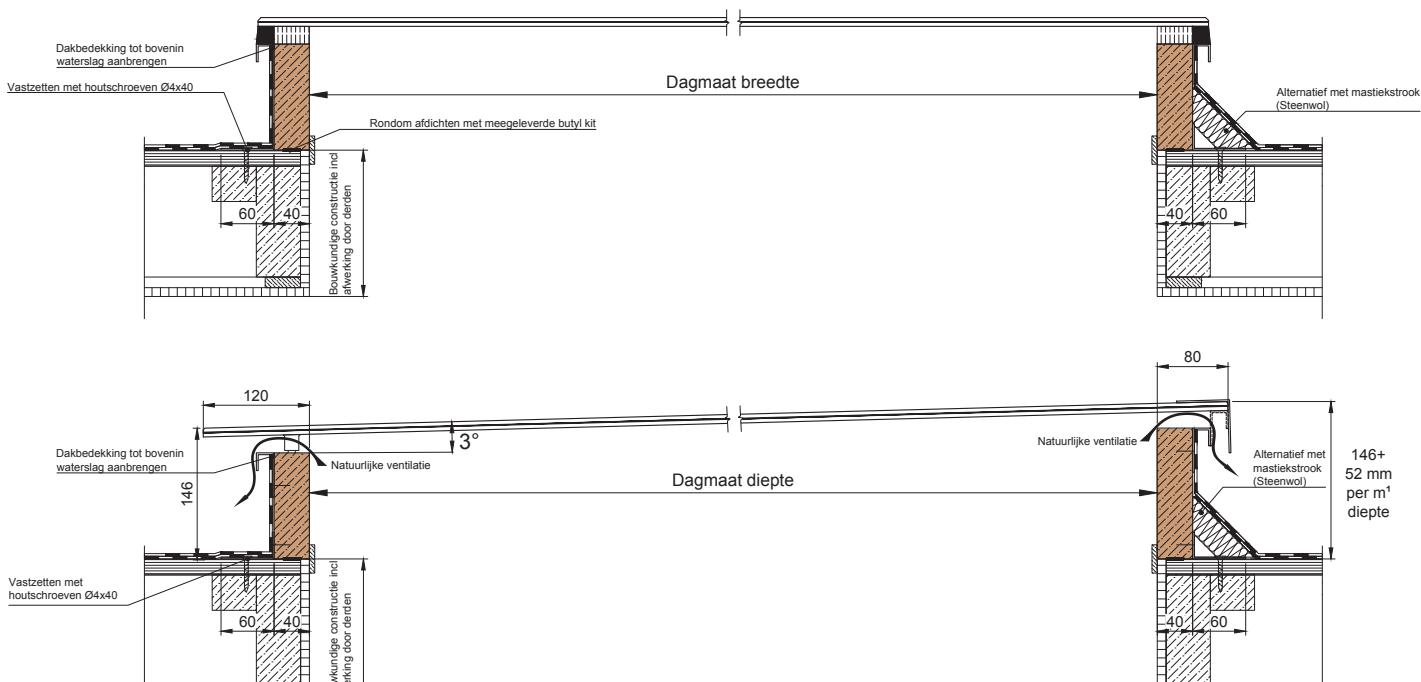

Leveren op het werk

Of afhalen bij de fabriek

Onze transporteur levert de dakelementen op de bouw af in Nederland en België tot op de verharde weg. Het is ook mogelijk om de producten af te halen bij onze productielocatie.

Nederlands kwaliteitsproduct

10 jaar garantie

De productie vindt plaats in Cuijk (NB). Voordat het de fabriek verlaat, ondergaat ieder dakelement een gedegen eindcontrole. Vlakkelichtkoepel (Heruvent B.V.) geeft 10 jaar garantie op alle Veranda Daklichten. Op eventuele zonwering geldt een garantie van 2 jaar.

Bekijk ook onze andere brochures

Stijlvolle lichtbrengers, het complete aanbod

Daklicht, één ruit in vierkant of rechthoek

Lichtstraten, breedtes tot 7.60 meter

Brandwerend, RE en REI classificatie

Renovatie, één ruit of koppelbaar

Bedienbaar, elektrisch of handbediend



Vlakkelichtkoepel is de handelsnaam van Heruvent B.V.

Heruvent B.V.
Postbus 404
5430 AK Cuijk

T 0485 – 310 983
info@vlakkelichtkoepel.nl
www.vlakkelichtkoepel.nl

