

Renovatie Daklicht

Eén ruit of koppelbaar



Vervang die kunststof lichtkoepel

Het Renovatie Daklicht bestaat uit een stijlvol antraciet geanodiseerd aluminium frame en een HR++ of Triple veiligheidsruit. Het wordt toegepast ter vervanging van een bestaande kunststof dakkoepel of voor montage op een bouwkundige opstand. Dit daklicht wordt precies op maat gemaakt.

Goed geïsoleerd en geluidwerend

Warm in de winter en koel in de zomer, deze daklichten zijn perfect geïsoleerd. En ook geluidsoverlast door een regen- of hagelbui wordt door het isolatieglas tot een minimum beperkt.

Renovatie Daklicht

Maatwerk en grote overspanningen in glas zijn de specialiteit van Vlakkelichtkoepel. Onze Renovatie Daklichten zijn de prijsbewuste en elegante oplossing voor het vervangen van de traditionele lichtkoepel op een bestaande opstand. Natuurlijk wordt het ook toegepast bij zelfgemaakte nieuwe opstanden. In alle gevallen leveren we precies de juiste maat.


Eén ruit

Het Renovatie Daklicht bestaat standaard uit één geheel. Geen onderbrekingen door tussenstijlen. Dankzij een structurele verlijming heeft het glas geen hinderlijke profielen zodat water eenvoudig kan aflopen. Bij de productie wordt de beglazing vakkundig verwerkt in een stijlvol geanodiseerd aluminium frame.



Koppelbaar

Voor grote overspanningen is er de XL-serie. De twee of meer delen worden dan in het werk gekoppeld (door derden). Kenmerkend is het fraaie dunne afdekprofiel aan de binnenzijde van de koppeling, dat nauwelijks onder de ruit uitkomt. Bekijk de tabel voor de juiste maat en het aantal delen.

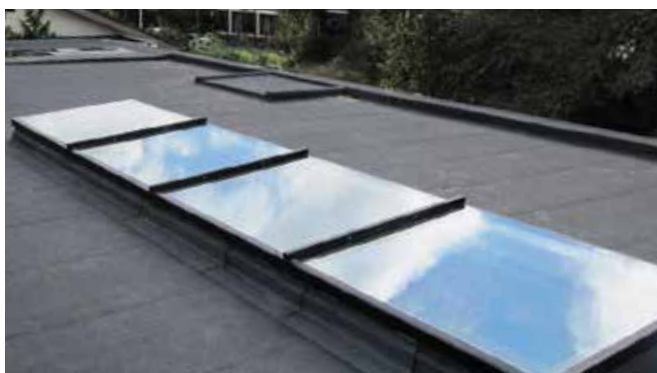

Onbeperkt koppelen met de XL-serie

Isolatieglas

Het gelaagde doorvalveilige glas is standaard uitgevoerd in HR++. Deze is ook in een warmtewerende variant leverbaar. De warmtewerende uitvoering laat bijna net zoveel zichtbaar licht (LTA waarde) door als de standaard, maar minder warmte (ZTA waarde). Ook Triple glas en matglas zijn mogelijk.

Uitvoering	LTA	ZTA
Standaard HR++ glas	78	60
Warmtewerend HR++ glas	70	40
Matglas HR++	60	55
Triple (= HR+++) glas	71	50

Uitstekend getest

Het Renovatie Daklicht is getest op duurzaamheid door Kiwa/BDA en volgens EN 1873 op doorvalveiligheid, luchtdichtheid en sneeuwbelasting door SKG-IKOB.

Veilig tegen inbraak

Het daklicht is getest volgens zowel de Nederlandse als Europese normering: NEN 5096:2011 en EN 1627:2011 en voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse 2, vereist voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een KOMO attest is aanwezig.

Maatwerk

We produceren het Renovatie Daklicht tot op de millimeter precies. Bij een maximale dieptemaat van 150 cm is dit dakelement in iedere breedtemaat leverbaar. We hebben ook Renovatie Daklichten met HR++ glas op voorraad: 100x100, 200x100 en 300x100 cm.

Offerte binnen één dag

Geef ons de buitenmaten door van de opstand inclusief dakbedekking. Dan zorgen wij binnen één werkdag voor een offerte op maat.



Bel voor meer informatie naar 0485 – 310 983 of stuur een e-mail naar info@vlakkelichtkoepel.nl

Renovatie Daklicht

mm ↑ Diepte	1500	42	47	53	59	64	70	76	82	87	99	53	59	61	64	67	70	73	76	79	82	84	87	93	99	69	70	72	74
	1400	39	45	50	55	61	66	71	77	82	93	103	55	58	61	63	66	68	71	73	77	79	82	87	93	95	103	68	69
	1300	37	42	47	52	57	62	67	72	77	87	96	104	54	57	59	62	64	67	69	72	74	77	82	87	91	96	100	104
	1200	35	39	44	49	53	58	63	67	72	86	92	97	102	53	56	58	60	63	65	67	70	72	79	86	89	92	94	97
	1100	32	37	41	45	50	54	58	63	67	71	85	90	95	100	105	54	56	58	60	63	65	67	69	71	83	85	87	90
	1000	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	83	88	92	97	101	106	110	115	119	124	128	133	137	142	145	81	83
	900	28	32	35	39	42	46	50	53	57	61	64	68	71	84	88	93	97	101	105	109	113	117	122	126	130	134	66	68
	800	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65	68	72	75	78	82	85	88	91	95	98	101	105	108	111	115
	700	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	64	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103
	600	21	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	50	52	55	57	60	63	65	68	70	73	76	78	81	83	86	89	91
500	19	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	43	46	48	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70	73	75	77	79	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	



Breedte →

mm

mm ↑ Diepte	1500	76	78	80	82	84	85	87	91	95	99	75	77	78	79	80	82	83	84	85	87	90	93	96	99	79	81	83	85	
	1400	71	73	75	77	79	80	82	86	89	93	97	100	103	103	74	75	77	78	79	80	82	85	88	91	93	95	97	100	103
	1300	67	69	71	72	74	75	77	79	82	87	90	93	96	100	104	108	73	74	75	77	80	82	85	87	89	92	94	96	
	1200	99	102	66	67	69	70	72	77	81	86	88	90	92	96	99	102	104	107	109	72	75	78	81	86	88	90	91	92	
	1100	92	95	97	100	102	105	67	68	70	71	82	83	85	86	88	90	91	93	95	96	98	100	101	103	105	83	84	85	
	1000	85	88	90	92	94	97	99	101	103	106	108	110	112	115	117	119	84	86	88	89	90	92	93	95	97	98	99	101	
	900	70	71	82	84	86	88	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	120	122	124	126	88	90	91	93	
	800	63	65	67	68	70	72	73	75	77	78	80	82	83	85	86	88	90	91	93	95	96	98	98	100	101	103	105	106	108
	700	106	109	112	115	118	121	66	67	69	70	72	73	75	76	78	79	81	82	84	85	87	88	90	91	92	94	95	97	
	600	94	96	99	102	104	107	59	60	61	63	64	65	66	68	69	70	72	73	74	76	77	78	79	81	82	83	85	86	
500	82	84	86	88	91	93	50	52	54	55	56	57	58	59	60	61	63	64	65	66	67	68	69	70	72	73	74	75		
	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000		



Breedte →

∞ → mm

Goed om te weten

- De tabel geeft het gewicht in kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De genoemde gewichten zijn gebaseerd op HR++ beglazing. Reken voor Triple glas: 10 kg per m² extra
- Het Renovatie Daklicht wordt op de millimeter (mm) exact op maat gemaakt tot een maximale dieptemaat van 1500 mm. De maximale breedtemaat is onbegrensd vanwege het kunnen koppelen van de delen.
- Ga bij bestelling uit van de buitenmaten van de bestaande opstand (in de schuine gemeten) inclusief dakbedekking
- De levertijd is circa 5 weken (standaardmaten sneller).
- Het Renovatie Daklicht wordt exclusief opstand geleverd.

Kenmerken en opties



Eén ruit



XL serie - koppelbaar

2 delen

3 delen

4 delen


5 delen



buitenwerkse maat opstand incl. dakbedekking (BxD)



buitenwerkse breedte maat opstand incl. dakbedekking




buitenwerkse diepte maat opstand incl. dakbedekking

Montage

De plaatsing van het Renovatie Daklicht is eenvoudig

Het dakraam wordt compleet geleverd, met het gekozen isolatieglas structureel verwerkt in het frame. Zorg ervoor dat de dakopstand minimaal 3 en maximaal 15 graden hellend is en dat het rondom waterdicht voorzien is van dakbedekking (bitumen, EPDM of PVC). De dakbedekking dient door te lopen tot aan de bovenzijde van de opstand.

Met de meegeleverde inbraakwerende schroeven kan het dakraam aan de opstand worden vastgeschroefd. De voorbereide bevestigingsprofielen zijn tot op de gewenste maat verschuifbaar.

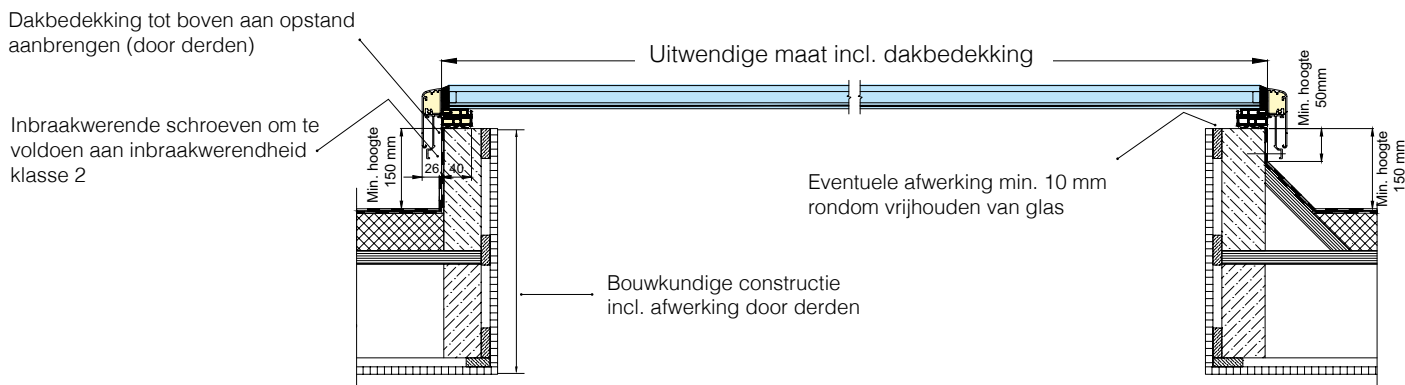

XL-serie

De verschillende delen van de XL-serie worden los geleverd en in het werk aan elkaar gekoppeld. De benodigde tijdelijke montagesteunen, afdichtingskit en één of meerdere afdekprofielen worden standaard meegeleverd, net als de duidelijke montagehandleiding.

Leveren op het werk

Of afhalen bij de fabriek

Onze transporteur levert de dakelementen op de bouw af in Nederland en België tot op de verharde weg. Het is ook mogelijk om de producten af te halen bij onze productielocatie.

Nederlands kwaliteitsproduct

10 jaar garantie

De productie vindt plaats in Cuijk (NB). Voordat het de fabriek verlaat, ondergaat ieder dakelement een gedegen eindcontrole. Vlakkelichtkoepel (Heruvent B.V.) geeft 10 jaar garantie op alle Renovatie Daklichten. Op eventuele zonwering geldt een garantie van 2 jaar.

Bekijk ook onze andere brochures

Stijlvolle lichtbrengers, het complete aanbod

Daklicht, één ruit in vierkant of rechthoek

Lichtstraten, breedtes tot 7.60 meter

Brandwerend, RE en REI classificatie

Veranda, daglicht onder de overkapping

Vlakkelichtkoepel is de handelsnaam van Heruvent B.V.

Heruvent B.V.
Postbus 404
5430 AK Cuijk

T 0485 – 310 983
info@vlakkelichtkoepel.nl
www.vlakkelichtkoepel.nl

