

# Renovatie Daklicht

## Eén ruit of koppelbaar



### Vervang die kunststof lichtkoepel

Het Renovatie Daklicht bestaat uit een stijlvol antraciet geanodiseerd aluminium frame en een HR++ of Triple veiligheidsruit. Het wordt toegepast ter vervanging van een bestaande kunststof dakkoepel of voor montage op een bouwkundige opstand. Dit daklicht wordt precies op maat gemaakt.

### Goed geïsoleerd en geluidwerend

Warm in de winter en koel in de zomer, deze daklichten zijn perfect geïsoleerd. En ook geluidsoverlast door een regen- of hagelbui wordt door het isolatieglas tot een minimum beperkt.

# Renovatie Daklicht

**Maatwerk en grote overspanningen in glas zijn de specialiteit van Vlakkelichtkoepel. Onze Renovatie Daklichten zijn de prijsbewuste en elegante oplossing voor het vervangen van de traditionele lichtkoepel op een bestaande opstand. Natuurlijk wordt het ook toegepast bij zelfgemaakte nieuwe opstanden. In alle gevallen leveren we precies de juiste maat.**

## Eén ruit


Het Renovatie Daklicht bestaat standaard uit één geheel. Geen onderbrekingen door tussenstijlen. Dankzij een structurele verlijming heeft het glas geen hinderlijke profielen zodat water eenvoudig kan aflopen. Bij de productie wordt de beglazing vakkundig verwerkt in een stijlvol geanodiseerd aluminium frame.



*Vlak glas in mooi raamwerk*

## Koppelbaar

Voor grote overspanningen is er de XL-serie. De twee of meer delen worden dan in het werk gekoppeld (door derden). Kenmerkend is het fraaie dunne afdekprofiel aan de binnenzijde van de koppeling, dat nauwelijks onder de ruit uitkomt. Bekijk de tabel voor de juiste maat en het aantal delen.

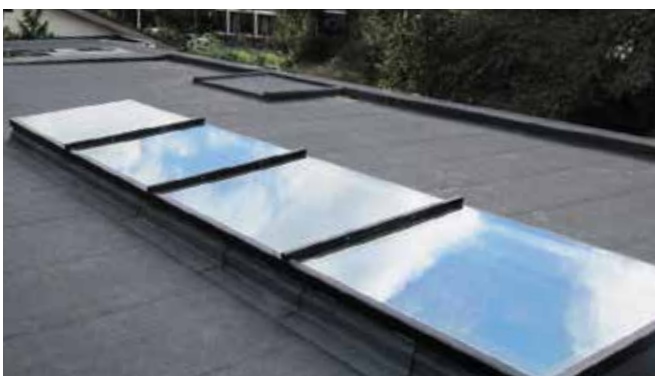

*Onbeperkt koppelen met de XL-serie*

## Isolatieglas

Het gelaagde doorvalveilige glas is standaard uitgevoerd in HR++. Deze is ook in een warmtewerende variant leverbaar. De warmtewerende uitvoering laat bijna net zoveel zichtbaar licht (LTA waarde) door als de standaard, maar minder warmte (ZTA waarde). Ook Triple glas en matglas zijn mogelijk.

Uitvoering	LTA	ZTA
Standaard HR++ glas	78	60
Warmtewerend HR++ glas	70	40
Matglas HR++	51	58
Triple (= HR+++ ) glas	68	48

## Uitstekend getest

Het Renovatie Daklicht is getest op duurzaamheid door Kiwa/BDA en volgens EN 1873 op doorvalveiligheid, luchtdichtheid en sneeuwbelasting door SKG-IKOB.

## Veilig tegen inbraak

Het daklicht is getest volgens zowel de Nederlandse als Europese normering: NEN 5096:2011 en EN 1627:2011 en voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse 2, vereist voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een KOMO attest is aanwezig.

## Maatwerk

We produceren het Renovatie Daklicht tot op de millimeter precies. Bij een maximale dieptemaat van 150 cm is dit dakelement in iedere breedtemaat leverbaar.

We hebben ook Renovatie Daklichten met HR++ glas op voorraad: 100x100, 200x100 en 300x100 cm.

## Offerte binnen één dag

Geef ons de buitenmaten door van de opstand inclusief dakbedekking. Dan zorgen wij binnen één werkdag voor een offerte op maat.



**Bel voor meer informatie naar 0485 – 310 983 of stuur een e-mail naar [info@vlakkelichtkoepel.nl](mailto:info@vlakkelichtkoepel.nl)**

# Renovatie Daklicht

Dipte		Breedte																																																																																																																	
mm		47	53	59	64	70	76	82	87	91	95	99	103	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173	178	183	188	193	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323	328																																																									
1500	42	47	53	59	64	70	76	82	87	91	95	99	103	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173	178	183	188	193	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323	328																																																									
1400	39	45	50	55	61	66	71	77	82	86	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185	189	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261	265	269	273	277	281	285	289	293	297	301	305	309	313	317	321	325	329																																												
1300	37	42	47	52	57	62	67	72	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185	189	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261	265	269	273	277	281	285	289	293	297	301	305	309	313	317	321	325	329																																											
1200	35	39	44	49	53	58	63	67	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328																																										
1100	32	37	41	45	50	54	58	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159	163	167	171	175	179	183	187	191	195	199	203	207	211	215	219	223	227	231	235	239	243	247	251	255	259	263	267	271	275	279	283	287	291	295	299	303	307	311	315	319	323	327	331																																								
1000	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178	182	186	190	194	198	202	206	210	214	218	222	226	230	234	238	242	246	250	254	258	262	266	270	274	278	282	286	290	294	298	302	306	310	314	318	322	326	330																																							
900	28	32	35	39	42	46	50	53	57	61	64	68	71	75	79	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159	163	167	171	175	179	183	187	191	195	199	203	207	211	215	219	223	227	231	235	239	243	247	251	255	259	263	267	271	275	279	283	287	291	295	299	303	307	311	315	319	323	327	331																																					
800	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65	68	72	75	78	82	85	89	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328	332																																		
700	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	64	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	322	325	328	331											
600	21	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	50	52	55	57	60	63	65	68	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	322	325	328	331								
500	19	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	43	46	48	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70	73	75	77	79	81	83	85	88	90	92	95	97	100	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309	312	315	318	321	324	327	330	333

Breedte →

mm

← Dipte

← Breedte

mm

## Goed om te weten

- De tabel geeft het gewicht in kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De genoemde gewichten zijn gebaseerd op HR++ beglazing. Reken voor Triple glas: 10 kg per m<sup>2</sup> extra
- Het Renovatie Daklicht wordt op de millimeter (mm) exact op maat gemaakt tot een maximale dieptemaat van 1500 mm. De maximale breedtemaat is onbegrensd vanwege het kunnen koppelen van de delen.
- Ga bij bestelling uit van de buitenmaten van de bestaande opstand (in de schuinite gemeten) inclusief dakbedekking
- De levertijd is circa 5 weken (standaardmaten sneller).
- Het Renovatie Daklicht wordt exclusief opstand geleverd.



Eén ruit



buitenwerkse maat opstand incl. dakbedekking (BxD)




2 delen

3 delen

4 delen

5 delen



buitenwerkse breedte maat opstand incl. dakbedekking

buitenwerkse diepte maat opstand incl. dakbedekking

## Kenmerken en opties




XL serie - koppelbaar

## Montage

### De plaatsing van het Renovatie Daklicht is eenvoudig

Het dakraam wordt compleet geleverd, met het gekozen isolatieglas structureel verwerkt in het frame. Zorg ervoor dat de dakopstand minimaal 3 en maximaal 15 graden hellend is en dat het rondom waterdicht voorzien is van dakbedekking (bitumen, EPDM of PVC). De dakbedekking dient door te lopen tot aan de bovenzijde van de opstand.

Met de meegeleverde inbraakwerende schroeven kan het dakraam aan de opstand worden vastgeschroefd. De voorbereide bevestigingsprofielen zijn tot op de gewenste maat verschuifbaar.

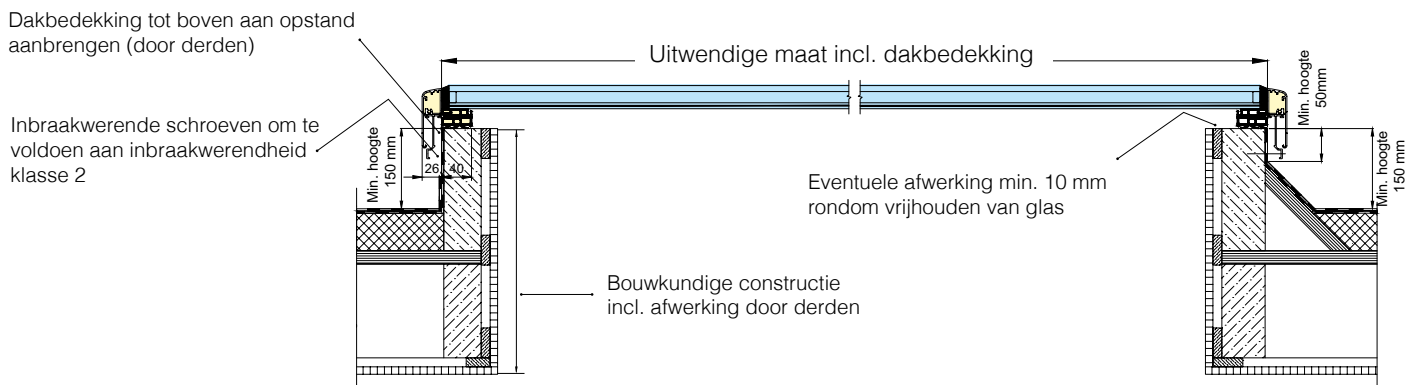

### XL-serie

De verschillende delen van de XL-serie worden los geleverd en in het werk aan elkaar gekoppeld. De benodigde tijdelijke montagesteunen, afdichtingskit en één of meerdere afdekprofielen worden standaard meegeleverd, net als de duidelijke montagehandleiding.

## Leveren op het werk

### Of afhalen bij de fabriek

Onze transporteur levert de dakelementen op de bouw af in Nederland en België tot op de verharde weg. Het is ook mogelijk om de producten af te halen bij onze productielocatie.

## Nederlands kwaliteitsproduct

### 10 jaar garantie

De productie vindt plaats in Cuijk (NB). Voordat het de fabriek verlaat, ondergaat ieder dakelement een gedegen eindcontrole. Vlakkelichtkoepel (Heruvent B.V.) geeft 10 jaar garantie op alle Renovatie Daklichten. Op eventuele zonwering geldt een garantie van 2 jaar.

## Bekijk ook onze andere brochures

**Stijlvolle lichtbrengers**, het complete aanbod

**Daklicht**, één ruit in vierkant of rechthoek

**Lichtstraten**, breedtes tot 7.60 meter

**Brandwerend**, RE en REI classificatie

**Veranda**, daglicht onder de overkapping

Vlakkelichtkoepel is de handelsnaam van Heruvent B.V.

Heruvent B.V.  
Postbus 404  
5430 AK Cuijk

T 0485 – 310 983  
info@vlakkelichtkoepel.nl  
www.vlakkelichtkoepel.nl

