Bedienbaar Daklicht

mm

Diepte ↑	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
2000	122	136		164	177	191																												
1900	117	130		157	170	182																												
1800	111	124		150	162	174	186																											
1700	106	118	129	143	154	166	179	189																										
1600	100	112	123	136	147	158	169	180																										
1500	95	106	116	126	139	150	160	170	181	191																								
1400	90	100	110	119	132	142	151	161	171	181	191																							
1300	85	94	103	111	122	134	143	152	161	171	180	189																						
1200	79	88	96	105	114	123	134	142	151	160	169	177	186																					
1100	74	82	90	98	106	115	123	133	141	150	158	166	174	182	191																			
1000	68	76	84	91	99	107	114	122	132	139	147	155	162	170	178	185	195	203	210	218														
900	63	70	77	84	91	99	106	113	122	129	136	143	150	158	165	172	181	188	195	202	209	217	224	231										
800	58	65	71	78	84	91	97	104	110	119	126	132	139	145	152	158	165	174	180	187	193	200	206	213	219	226	232	239						
700	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	115	121	127	133	139	145	151	157	165	171	177	183	189	195	201	207	213	219	224	231	236	242	248	254
600	48	53	59	64	70	75	80	86	91	97	102	107	113	118	126	131	137	142	148	153	158	166	171	177	182	188	193	198	204	209	215	220	225	231
500	43	48	53	57	62	67	72	77	82	87	91	96	101	106	111	116	123	128	132	137	142	149	154	159	164	169	174	179	184	189	194	199	204	209

Breedte →

mm

Goed om te weten

- De tabel geeft het gewicht in kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- Getoonde gewichten in tabel zijn o.b.v. opstandhoogte 150 mm
- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- Opstandhoogtes mogelijk: 150/300/450/600 mm
- Bedienbaar Daklicht bestaat altijd uit één ruit
- Standaard voorzien van Triple (HR+++) veiligheidsglas
- Geschikt voor vrijstaande plaatsing; hou rondom een vrije ruimte aan van min. 30 cm om de dakbedekking goed te kunnen aanbrengen
- De sparing in het dak is gelijk aan de dagmaat of maximaal 2 cm groter

Bedienbaar door

- 1 motor of 1 handbediend spindel
- 1 twin-motor
- 2 motoren of 1 handbediend tandem-spindel
- 2 motoren
- 3 motoren

— Dit bereik kan ook handbediend worden uitgevoerd

Kenmerken en opties



Tekening toont elektrisch bediende variant

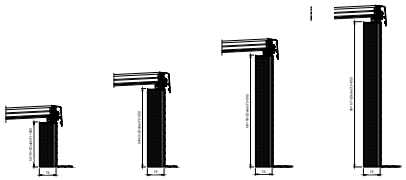

Bedienbaar Daklicht is leverbaar in vier verschillende hoogtes