2 delen

1000	110	113	116	118	120	123	126	128	130	133																												
950	105	108	111	113	115	118	121	123	125	128																												
900	100	103	106	108	110	113	116	118	119	122	125	127	130	132	134	136	139	141																				
850	90	93	95	97	98	101	104	106	107	109	112	114	116	118	120	122	124	126																				
800	79	82	83	85	86	89	91	93	94	96	98	100	102	104	106	108	109	111	113	115	117	119	120	122	124	126												
750	75	78	79	81	82	85	87	89	90	92	93	95	97	99	101	103	104	106	108	110	111	113	115	117	118	120												
700	71	74	75	77	78	80	82	84	85	87	88	90	92	94	95	97	99	101	102	104	105	107	109	111	112	114	115	117	119	121	122	124	125	127	129	131	132	134
650	67	70	71	73	74	76	78	80	81	83	84	86	87	89	90	92	94	96	97	99	100	102	103	105	106	108	109	111	113	115	116	117	119	121	122	124	125	127
600	63	66	67	69	70	72	73	75	76	78	79	81	82	84	85	87	88	90	91	93	94	96	97	99	100	102	103	105	106	108	109	110	112	114	115	117	118	120
550	59	62	63	65	66	68	69	71	72	74	75	76	77	79	80	82	83	85	86	88	89	90	91	93	94	96	97	99	100	102	103	104	105	107	108	110	111	113
500	55	58	59	61	62	63	64	66	67	69	70	71	72	74	75	76	77	79	80	82	83	84	85	87	88	90	91	92	93	95	96	98	99	100	101	103	104	106
	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7500	7600

Diepte ↑

Breedte →

Goed om te weten

- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- De tabel geeft het gewicht in kg **per deel** aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De genoemde gewichten zijn gebaseerd op HR++ beglazing. Reken voor Triple glas: 10 kg per m^2 extra
- De sparing in het dak is gelijk aan de dagmaat of maximaal 2 cm groter
- De 2 delen is zowel vrijstaand leverbaar als ook voor montage tegen een opgaande gevel
- De levertijd is circa 5 weken, check online onze voorraad
- De 2 delen is niet beloopbaar, ook niet incidenteel.

Dit product bestaat uit twee delen die op het dak eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zie hiervoor de montage handleiding.

Kenmerken en opties

HR++ | triple | warmtewerend | matglas | volledig prefab
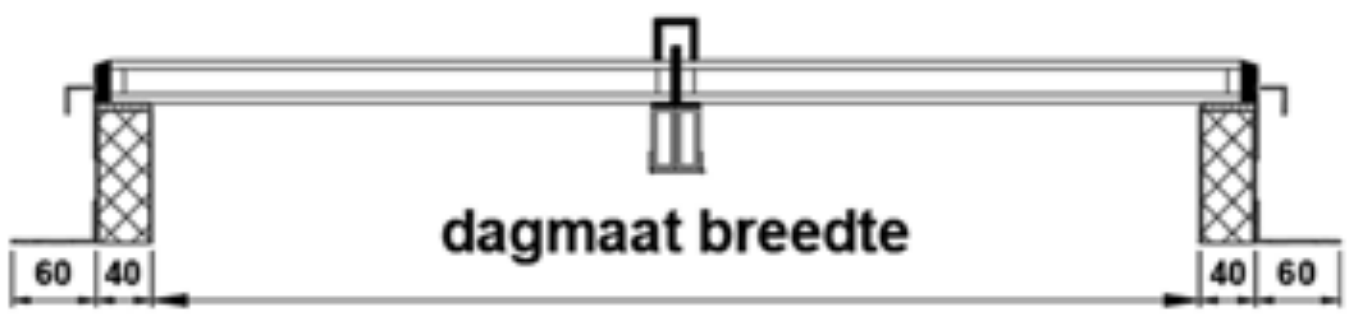
inbraakwerend | 100% getest | zonwering | 230VAC voorbereid